


# ガラスに装飾を施せます。

iQUEフィルムは選べる6種類。  
目的に合わせて遮光もできます。

iQUEフィルムは、高い遮熱効果はそのままに、

**明かりの量を5段階で調整**できます。

またそれぞれで**緻密な熱割れ診断**を行いますので安全に施工できます。

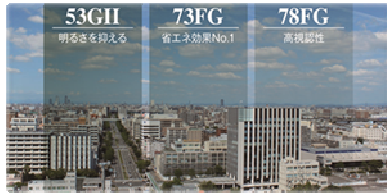

「製品の主な光学特性」

仕様	調光機能		省エネ機能	
	可視光透過率	可視光反射率	遮蔽係数	熱貫流率
78FG	77%	10%	0.63	5.45
73FG	70%	8%	0.50	5.34
53G2	58%	7%	0.45	5.85
43FG	43%	10%	0.42	5.50
33FG	36%	11%	0.37	5.40

様々なデコレーションフィルムと組み合わせができます。



貼るだけでスリガラス仕上げに。  
外観を清楚に演出します

貼るだけで簡単に透明ガラスがスリガラス仕上げになり、簡単にはがすこともできます。  
大きな面積で使用しても外観の雰囲気を損なうことなく、ウィンドウやパーティションを清爽に演出します。

オリジナルデザインも。


加工性が簡単なシートなので、  
カッティングシートのような加工も簡単にできます。




iQUEフィルム専用のPOPシートで、自由に装飾できます




ウィンドウフィルム専用のPOPシートも準備しました。  
簡単に貼れる印刷メディアで、透明性に優れているので  
オリジナルデザインのガラス装飾に最適です。  
自分で印刷して自分で貼れるので、施工費も大幅に削減できます。



お揃い合わせして、上部から貼ってください



上から下へローラーをゆっくり下げて



つなぎは両面テープで慎重に